

Iglo Light er et moderne vindu som utmerker seg med en elegant design, og smal ramme- og karmløsning. Takket være store glassfelter som gir et stort lysinnslipp er Iglo Light profil en perfekt løsning for gamle bygninger med høyre og smale vinduer. Profilet ble skapt i vårt eget laboratorium og kjennetegnes av særegen holdbarhet og gode statistiske egenskaper. Iglo Light profil er perfekt for alle som setter stor pris på en elegant design og høye isoleringsegenskaper.

Spesifikasjon:

Profil

5-kammers profil lages av høykvalitets råmaterialer i A-klasse, vindusramme tykkelse er på 70 mm, en flyttbar midtstolpe med håndtak i aluminium er 32% smalere -112 mm, ramme + karm -108 mm.

Glass

Maksimal dybde på et glassfelt er 36 mm. Iglo Light profil er utstyrt som standard med 2-lags glass, $U_g=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ifølge PN-EN674 ($U_g=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$). Det er mulig å anvende 3-lags glass, $U=0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Beslag

Maco Multi Matic beslag er som standard beskyttet av Silber-Look belegg. Dessuten er beslagene utstyrt med to pluggere som sikrer innbruddsbeskyttelse og en lift av åpningsdeler med en blokade av feilplassering av håndtaket. I tillegg er det mulig å skjule hengsler i karmen samt anvende Twin-Fit beslag som muliggjør en dobbel vippefunksjon av vinduet ved kun én enkel vridning av håndtaket.

Pakninger

Vinduer er utstyrt med et dobbelt pakningsystem –utvendig, innvendig med EPDM, tilgjengelig i farger: svart, grå og antrasittgrå.

Farge

Et rikt utvalg av 43 ulike Renolit-folier, på hvit og brun kjern.



Iglo Light

PVC VINDUER

Drutex S.A.

Łęborska 31 • 77-100 Bytów • Polen

+48 59 822 91 01 • WWW.DRUTEX.EU • DRUTEX@DRUTEX.EU

+48 59 822 91 04


Informasjonen som presenteres i denne brosjyren er kun for informasjons og illustrerende formål. Produktspesifikasjoner bør bekreftes med tekniske opplysninger som er angitt av produsenten.

WWW.DRUTEX.EU



Iglo Light – Mye lys i moderne design!

Detaljer teller...

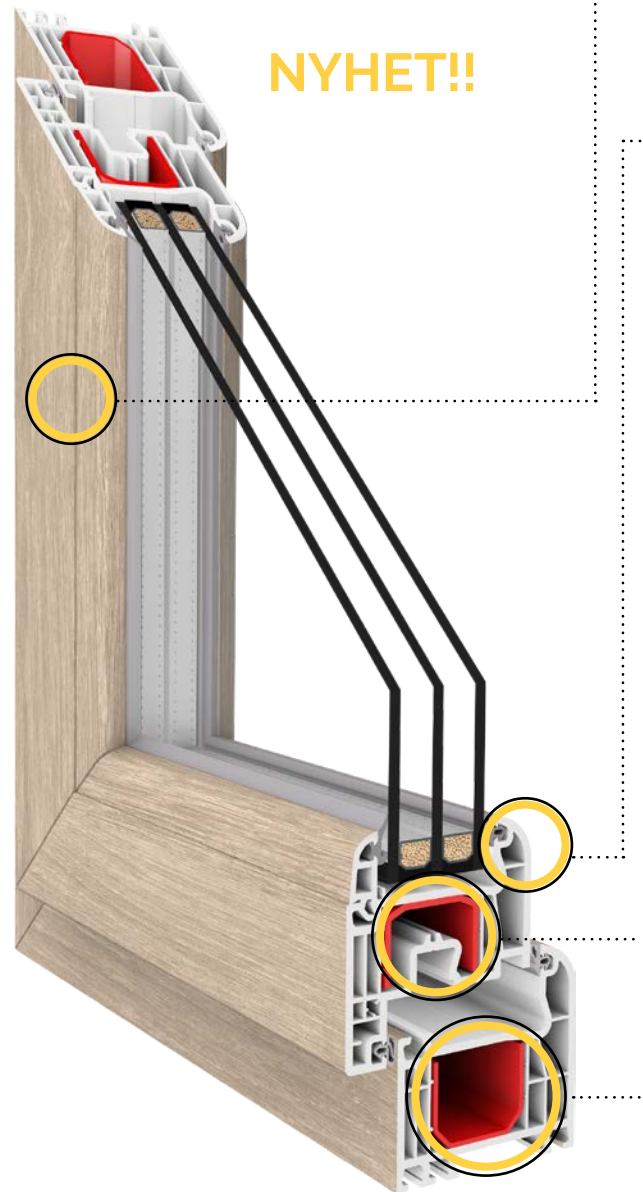

NYHET!!

Design

Elegant design uttrykkes gjennom slanke rammer og karmen samt avrundede glasslister tilpasset vindusform.

Energibesparelse

Den egendesignede A-klasse profilen av høykvalitet, EPDM-pakning, lav emissivitet glass og galvaniserte avstandsskinner i stål eller valgfritt innovative varmekanter Swisspacer Ultimate sikrer energisparing opptil 12%*.

Innovasjon og funksjonalitet

Et stort kammer med vår egenutviklet forsterkning garanterer utmerket stabilitet og statikk av vinduet.

Avansert teknologi

Det som skiller Iglo Light vindu fra tradisjonelle løsninger er en 32% smalere flyttbar midtstolpe med symmetrisk plassert håndtak.

Sikkerhet

Takket være moderne beslag og høykvalitets profil med optimal konstruksjon er håndtak montert midt på vindu, på en flyttbar midtstolpe.

*ifølge undersøkelser gjort av Saint Gobain.



Konstruksjon av systemet er utført i fem kamers **PVC A-klasse profil**. **Profil er produsert utelukkende av råmateriale** samt har en avrundet form og harmonisk utseende.


Et vindu er utstyrt med et håndtak i aluminium plassert sentralt på den flyttbare stolpen. Selve stolpen med bare 112 mm bredde er smalere enn tradisjonelle konstruksjoner. Takket være denne løsningen er det mulig å oppnå **større glassfelter** i forhold til standard vindussystemer. Derved får man slippe gjennom mer dagslys i rommet.

Moderne Twin-fit beslag muliggjør en dobbel vippefunksjon av vinduet ved kun én enkel vridning av håndtaket. **Det sikrer større brukskomfort.**

Stort kammer og stålforsterkning garanterer **stabilitet og statikk av vinduet.**

Intelligente fjernstyring systemer og mulighet til å bruke blant annet fjernkontroll, nettbrett eller mobile enheter skaper funksjonalitet og sikrer brukskomfort. Dessuten er det mulig å koble våre løsninger med alarmsystemer.

Et rikt utvalg av **43 Renolit folier** sikrer at vinduene skal matche alle interiørdesign.

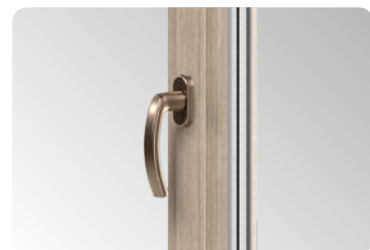

Elegant håndtak i aluminium fremhever vinduets karakter.



Høykvalitets Maco Multi Beslag KS leveres med to innbruddsikre plugger som standard.



Slanke profiler med en smal midtstolpe er utstyrt med dobbel tetning, som er en innovativ løsning på markedet.

Tilgjengelige farger:



01. Hvit | 02. Kremfarget | 03. Betongrø | 04. Basaltgrå glatt | 05. Kvartsittgrå | 06. Kvartsittgrå glatt | 07. Light black
08. Mørkegrønn | 09. Basalt grå | 10. Middelbrun | 11. Sjokoladbrun | 12. Lysegrå | 13. Pyritt | 14. Svartgrå glatt
15. Skifergrå glatt | 16. Sølvfarget V | 17. Skifergrå | 18. Sølvfarget D | 19. Crown Platinum | 20. Kardinal Platinum
21. Antrasitt | 22. Mørkerød | 23. Antrasitt glatt | 24. Palisander | 25. Børstet aluminium | 26. Blå diamand | 27. Mosegrønn
28. Stålblå | 29. Lysegrønn | 30. Grå | 31. Sheffield Oak Light (bleket eik) | 32. Winchester | 33. Shogun | 34. Nøtt | 35. Oregon
36. Mahogni | 37. Macore | 38. Spesiell eik | 39. Douglasgran | 40. Mørke eik | 41. Gull eik | 42. Natureik | 43. Buksfuru